
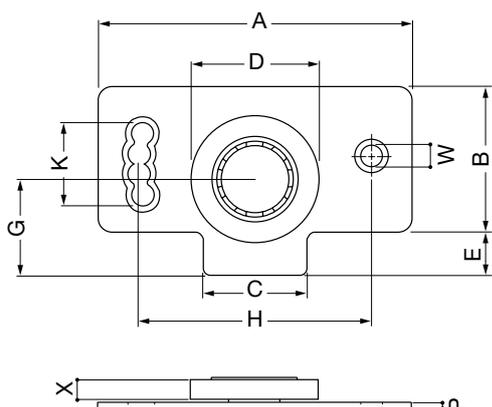



### Ruedas de Aplicar

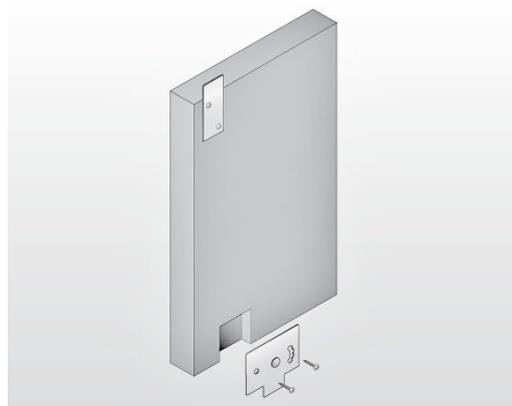

#### Características

- Para muebles con hojas de deslizamiento corredizo.
- Construida en su base con chapa de hierro cincada, regulable en altura, con y sin rodamiento a bolillas, con banda de acero o nylon.
- Se presenta en diferentes diámetros, de apoyo plano, acompañada con accesorio (guía).
- Adaptables a diferentes tipos de aberturas.

#### Terminaciones

Cincado

#### Materiales

Nylon

Acero

Cuadro de medidas (mm.)

\*Ny= Nylon

\*Ac= Acero

Artículo	A	B	C	D	E	G	H	K	M	I	O	P	S	T	W	X	Pcs.	Ny. (kg)	Ac. (kg)
300	62,5	28	20	25	10	18	48,5	20	40	17	4,5	1,25	18	16	3,2	5	100	2,96	—
302	62,5	28	20	25	10	18	48,5	20	40	17	4,5	1,25	18	16	3,2	5	100	3,3	4,6
303	62,5	28	20	32	10	22	48,5	20	40	17	4,5	1,25	18	16	3,2	7	100	4,28	6,8